

UNIGUARD 8

Världsunik kanalrökdetektor i litet format



UNIGUARD 8

Calectro startade med kanalrökdetektorer redan 1978, då med ett tvårörssystem. Detta blev en mycket viktig produkt för vårt företag. Vi har alltid försökt vara innovativa, lyssna på vad vår kund vill ha samt leda utvecklingen inom vårt marknadssegment. 1994 utvecklade vi därför vår första Uniguard® enrörs-detektor, designad för installation i ventilationskanaler. Detta var den första rökdetektorn i världen som använde endast ett (1) venturirör.

Vi är mycket stolta över hur revolutionerande vår produkt var då och fortfarande är idag. Men, tiden står inte stilla för någon, vi fortsätter att leda utvecklingen och skapa nya och innovativa lösningar för både användare och installatörer.

Vi är nu stolta över att presentera den senaste versionen - **Calectro Uniguard® UG8**



Enkel och snabb installation - *Eftersom din tid är värdefull*

Den nya Uniguard 8 är designad för att förkorta installationstiden till ett minimum. Med bara ett (1) venturirör, som innehåller både inlopps- och utloppsluftflöde, behöver du bara borra ett enda hål i kanalen. Vår rotationsdetalj, lättåtkomliga snäpplock och förmonterade kabelgenomföringar förenklar hela installationsprocessen.



Innovativt venturirör - *Säkert och lättanvänt*

Vårt nya venturirör PST195, endast 195 mm långt, är certifierat för användning vid alla storlekar på ventilationskanal. Det lilla och kompakta röret går snabbt att installera och optimerar både transport och lagerhållning.



360 graders monteringsmöjlighet - *Du slipper krångel*

För en enklare installation, roterar Uniguard 8 hela 360 grader, medan venturiröret och rotationsdetaljen hålls fixerade i rätt luftflödesriktning.



Koldioxidavtryck - *Minskat med över 50%*

Jämfört med våra tidigare modeller har vi halverat vikten och mängden plast som används. Storleksminskningen gör att vi kan få plats med mer än dubbelt så många på en pall. Detta resulterar också i minskade fraktkostnader, lagerutrymme m.m.



Svensktillverkat - *För att kvalitet och säkerhet är viktigt*


Calectros produkter har designats och tillverkats i Sverige i över 50 år. Detta bidrar stort till produkternas höga kvalitet, kortare transporter och en effektiv tillverkning.

Smidiga snäpplock. Inga verktyg behövs.



IP65 kapsling
för tuffa miljöer.

Kapsling med 360° rotationsmöjlighet
för enkel installation. Patentsökt.



PST195 Venturirör – för maximalt
luftflöde och snabb detektering.
Ingår i UG8's förpackning



Installation av UG8

Tre enkla steg

1. Installera venturiröret i kanalen med hjälp av rotationsdetaljen i rätt luftflödesriktning.
2. Placera Uniguard 8 över rotationsdetaljen i valfri riktning och fäst mot kanalen.
3. Anslut kablar till plintarna och stäng locket.



UG8-Serien för alla dina behov

Utforska vårt breda sortiment av UG8 kanalrökdetektorer. Alla UG8-E-modeller är VdS/EN54-27-godkända, har en inbyggd kontrollenhet och finns för 24V eller 230V matningsspänning. Vi erbjuder även två UL-certifierade modeller, UG8-U, som finns för 24V eller 120V matningsspänning.

Kanalrökdetektor UG8-O

- För extern kontrollenhet ABAV-S3 och andra kompatibla kontroll- och styrenheter
- IP65 Damm- och vattentålig
- Strömförsörjning via kontrollenhet



Kanalrökdetektor UG8-E

- VdS/EN54-27-godkänd
- IP65 Damm- och vattentålig
- Inbyggd kontrollenhet och flödesvakt
- Finns för 24V eller 230V




Kanalrökdetektor UG8-ED

- Display för avläsning av larm- och försmutsningsstatus
- Modbus RTU
- VdS/EN54-27-godkänd
- IP65 Damm- och vattentålig
- Inbyggd kontrollenhet och flödesvakt



Kanalrökdetektor UG8-EB

- Bluetooth för enkel avläsning av larm- och försmutsningsstatus
- Modbus RTU
- VdS/EN54-27-godkänd
- IP65 Damm- och vattentålig
- Inbyggd kontrollenhet och flödesvakt

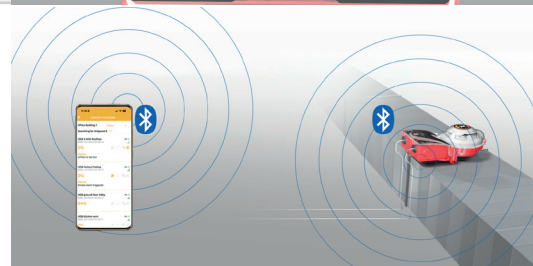


Gratis app tillgänglig på:



Kanalrökdetektor UG8-U

- UL-certifierad
- IP65 Damm- och vattentålig
- Inbyggd kontrollenhet och flödesvakt
- Finns för 24V eller 120V



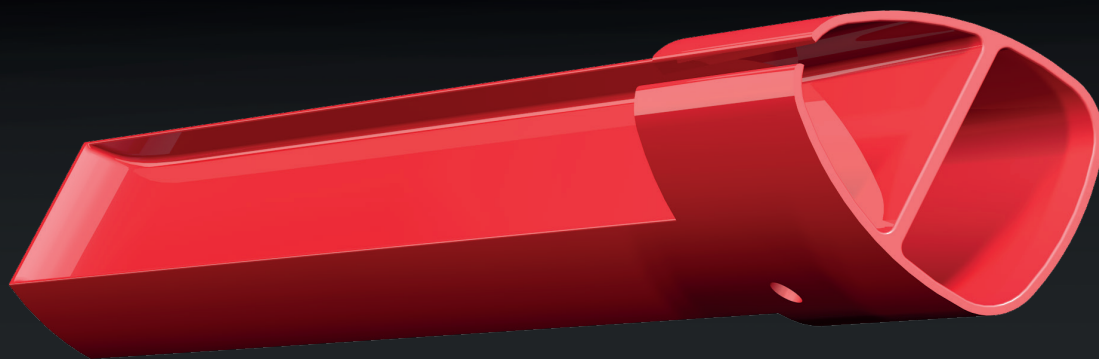

Innovativt nytt **Venturirör**

Möt **PST195**! Calectros nya venturirör för användning i ventilationskanal tillsammans med Uniguard 8. PST195 kan användas vid installation oavsett kanaldimension utan kapning eller bearbetning.

Ett rör för alla ventilationskanaler

Venturirör PST195 ger effektiv uppsamling av rökgaser och är testad och certifierad enligt både europeisk standard (VdS/EN54-27) och amerikansk standard (UL/268A). Ett litet och smidigt rör för både små och stora ventilationskanaler.

Snabbare installation

Det nya venturiröret ska inte kapas och passar alla kanaldimensioner, vilket gör installationen av Uniguard 8 snabb och smidig. Vid kanaldimensioner under Ø 200 mm behövs ett monteringsbeslag.

Minskar dina kostnader


PST195 minskar både logistik-kostnader och behovet av lagerkapacitet. Röret är mycket lätt, med en vikt på endast 21 gram, vilket innebär en stor fördel vid både transport och installation.

Inkluderat i förpackningen

Venturirör PST195 är så litet att det får plats i Uniguard 8's förpackning och levereras inkluderat i lådan på samtliga våra UG8-modeller.



Läs mer om
Uniguard 8 och
PST195 på vår
hemsida



Välkommen till **Calectro**

I över 55 år har vi stått till våra kunders förfogande, både när det gäller våra högkvalitativa, egenutvecklade produkter och vår mångåriga erfarenhet av branschen. Vi älskar att jobba nära våra kunder, och vi förstår och produktutvecklar för att minska de utmaningar som finns i en installatörs vardag. Då vi både säljer färdiga enheter och erbjuder OEM lösningar kan vi alltid tillsammans finna en lösning på ditt specifika behov, genom vårt breda produktutbud eller specialdesign av produkter utifrån dina specifika önskemål.

Vi vill alltid kunna leverera det ni som kund önskar av oss!



Personlig service

Från 8 till 16 varje vardag får du snabbt svar på dina frågor av vår kunniga supportavdelning.



Anpassad produkt

Vi anpassar och utvecklar produkter som löser ditt tekniska behov.



Handla när du vill

Vår E-handel är öppen dygnet runt så du kan beställa dina varor när det passar dig bäst.



5 års garanti

Garantin omfattar ersättningsleverans för av Calectro levererade produkter som till följd av fabrikations- eller materialfel ej fungerar.

Kontakta oss:

Försäljning och support : 031-69 53 01
Växel: 031-69 53 00

Postadress:

Calectro AB
Box 9097
400 92 Göteborg

Besöksadress:

Calectro AB
Askims Verkstadsväg 13
436 34 Askim

www.calectro.se